

DAEHEUNG FOURTECH

PRODUCT CATALOG

Heating products for process equipment,
lines, cylinders and special applications.

EXPLOSION PROOF HEATING JACKET · HEATING JACKET · CYLINDER ·
CERAMIC · HOT N₂ · CONTROLLER · SILICON RUBBER · SPECIAL HEATERS



Since 1996 DAETEX.COM




EXPLOSION PROOF
HEATING JACKET

CONTENTS

Product Catalog

A concise company profile, quality credentials, and product information for semiconductor and industrial manufacturing applications.

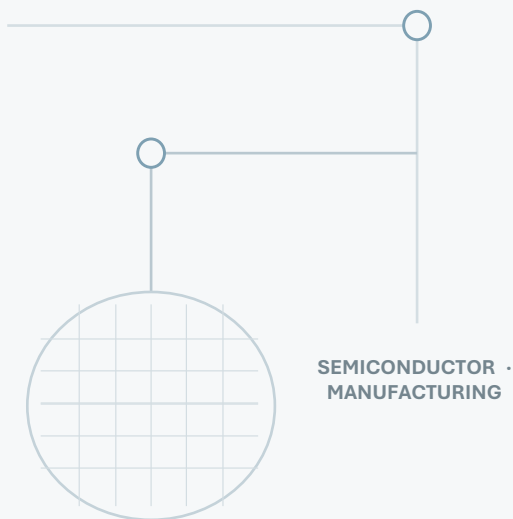

COMPANY

01 COMPANY AT A GLANCE

Company profile · business focus · manufacturing base

02 CERTIFICATION & QUALITY

Global certifications · quality system · product reliability

PRODUCTS

03 EXPLOSION PROOF HEATING JACKET

Heating jackets for hazardous and explosion-proof process areas

04 HEATING JACKET GAS CYLINDER / Y & TON CYLINDER / DRUM / LINE

Custom fabric heating solutions for vessels, cylinders and process lines

05 CERAMIC HEATING JACKET

High-temperature heating for catalyst and purification equipment

06 HOT N₂ SYSTEM

Heated N₂ / Air modules for process and utility applications

07 SILICON RUBBER

08 TEMPERATURE CONTROLLER Non-E.X / E.X

09 SPECIAL CONTENTS


10 ORDER GUIDE

11 CUSTOMIZATION CHECKLIST

12 CONTACT

COMPANY AT A GLANCE

Product-focused heating solutions for semiconductor and industrial manufacturing

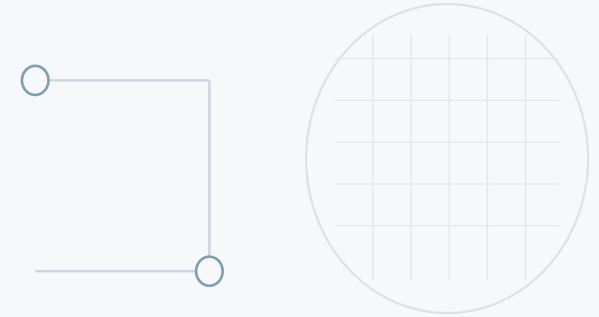

대흥포텍은 반도체 및 산업 공정에 적용되는 히팅 제품을 설계·제작하며, 설비 형상과 운전 조건에 맞춘 맞춤형 제품 구성을 제공합니다.

DAEHEUNG FOURTECH CO., LTD.

314, Sinwon-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

TEL. (+82)31-495-9027 | scien202@hotmail.com | DAETEX.COM

BUSINESS FOCUS

Explosion Proof Heating Jacket / Heating Jacket / Cylinder Heater / Ceramic Heating Jacket
HOT N₂ System / Silicon Rubber Heater / Temperature Controller

1996

HEATING JACKET

Business started

2015

CORPORATION

Daeheung Fourtech Co., Ltd.

CUSTOM

MANUFACTURING

Size · voltage · power · shape

KOREA

MADE IN KOREA

Ansan manufacturing base

SEMICONDUCTOR · PROCESS EQUIPMENT · CUSTOM MANUFACTURING

CERTIFICATION & QUALITY

Certified products. Controlled quality. Reliable delivery.

CERTIFICATION

Global & domestic standards

Safety and quality certifications supporting semiconductor and industrial heating applications.

ISO 9001 / 14001 / 45001	KCS & KOSHA Korea safety certification	ATEX EU explosion protection
IECEX International Ex scheme	NEPSI China Ex certification	CE European conformity

Explosion-proof product certification is applied by model and operating condition.

QUALITY ASSURANCE

Inspection built into every stage

Material verification, process inspection and electrical testing are recorded throughout manufacturing.

01	INCOMING	Material & component verification
02	PROCESS	Workmanship & assembly checks
03	ELECTRICAL	Insulation · withstand voltage · continuity
04	FINAL	Visual · dimensional · document review
05	TRACEABILITY	Record management & identification
06	IMPROVEMENT	Corrective action & quality review

03 EXPLOSION PROOF HEATING JACKET

폭발 위험지역의 가스·화학·반도체 공정 설비에 적용되는 맞춤형 방폭 히팅 자켓

PRODUCT OVERVIEW

설비 형상에 맞춰 제작되는 유연한 자켓 구조로, 위험지역에서 필요한 가열·보온과 온도 제어를 지원합니다. Column, Reactor, Purifier, Gas/Chemical Vessel 및 Process Line 등에 적용할 수 있습니다.

APPLICATIONS

01	Column / Reactor	Catalyst · Purifier · process equipment
02	Gas / Chemical Vessel	Gas Cylinder · drum(steel, plastic, IBC.,) · tank
03	Process Line	Pipe · valve · transfer line
04	Custom Equipment	Application-specific geometry

PRODUCT INSTALLATION EXAMPLE



Explosion Proof Heating Jacket



Explosion Proof DRUM Heating Jacket

TYPICAL SPECIFICATION

MODEL	POWER	CAPACITY	TEMP.	SENSOR	CERT.
DHJT-TEC-CL-7000	110–230 V 1Ø / 208–480 V 3Ø	Max. 8.0 kW	RT +5°C ~ 450°C max.	K-Type / PT100	ATEX · IECEx · KCS

ELECTRICAL DATA

1Ø 110 V 4.54 – 72.7 A	1Ø 230 V 2.17 – 34.7 A	3Ø 220 V 1.25 – 21.0 A	3Ø 380 V 0.76 – 12.2 A	3Ø 480 V 0.26 – 11.0 A
---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Certification reference | ATEX: EPS 17 ATEX 1 104 X · IECEx: EPS 17.0054X · KCS: 23-AV2BO-0133X · Temperature class T1-T6

04 HEATING JACKET

Flexible heating solutions for vessels, cylinders, drums and process lines.

PRODUCT OVERVIEW

대흥포텍의 일반형 Heating Jacket 은 설비 외부에 직접 장착하여 열 손실을 줄이고 공정 온도를 안정적으로 유지하는 맞춤형 제품입니다. 설비 형상과 사용 조건에 맞춰 1:1 주문 제작되며,반복적인 탈부착과 유지보수를 고려한 유연한 구조로 설계됩니다.

FEATURES

- CUSTOM FIT** 맞춤형 설계 Equipment-specific size and geometry 설비별 크기 및 형상 대응
- REMOVABLE** 탈부착 구조 Easy installation and maintenance 설치 및 유지보수 용이
- UNIFORM HEATING** 균일 가열 Optimized heater pattern and insulation 최적화된 발열 패턴과 단열 구조
- SENSOR OPTION** 센서 옵션 K-type / PT100 / thermostat / Etc options K-타입 / PT100 /서모스탯 / 기타 옵션들

TYPICAL SPECIFICATION

POWER SOURCE	208-230VAC / 380VAC / Custom
TEMPERATURE	Application-specific design (적용 조건별 맞춤 설계)
MATERIAL	Silica / Glass / Teflon / Etc
INSULATION	Ceramic / Silica fiber / E-glass / Etc

APPLICATIONS

- Column / Vessel / Reactor / Purifier
- Custom equipment
- Line / Valve / Flange

PRODUCT LINE UP

01 HEATING JACKET



Installation example

02 GAS CYLINDER



고압 가스 실린더의 결로 방지 및 온도 유지를 위한 히팅 솔루션



결로 방지 온도 유지 설치 용이

03 Y & TON CYLINDER



Y&TON 실린더의 온도 유지와 공정 효율 향상을 위한 맞춤형 히터



균일 가열 에너지 효율 맞춤 설계

04 DRUM



드럼 용기의 내용물 온도 유지를 위한 경제적이고 효율적인 히터



간편 탈부착 온도 유지 내구성 우수

05 LINE



배관의 동결 방지 및 온도 유지를 위한 안정적인 히팅 솔루션



동결 방지 온도 유지 공정 안정성

04-1 GAS CYLINDER HEATING JACKET

가스 실린더 외부 가열 및 잔가스 제거를 위한 탈부착형 히팅자켓

PRODUCT OVERVIEW

가스 실린더 내부의 유체 온도를 일정하게 유지하여 압력 강하를 방지하고, 안정적인 공급을 가능하게 하며 이는 반복 교체가 필요한 가스 공급 환경에 적합합니다. 실린더 규격과 사용 조건에 맞춘 타입으로 제공됩니다.



정밀 온도 유지
±1℃



안전한 설계
내구성 강화



에너지 효율
균일 가열



간편한 설치
유지보수 용이

APPLICATIONS

- Gas Supply for semiconductor Processes
반도체 공정용 가스 공급
- Medical / Research Gases
의료 / 연구용 가스
- LNG / Hydrogen & Specialty Gases
LNG / 수소 등 특수 가스
- Specialty / High - Press
특수가스 / 고압가스
- Chemical / Precision Industry
화학 / 정밀 산업용 가스

FEATURES

- Cylinder 전용 설계로 설치 및 탈착이 용이
- 균일한 열 분포 설계로 안정적인 온도 유지
- 좌/우 열림 구조 및 맞춤 제작 가능
- 센서 및 온도조절기 연동 가능

PRODUCT LINE UP

01 SUS



02 FABRIC



03 Compatible(겸용)



20L&40L



10L&40L

SUS&FABRIC SPECIFICATION

Operating Voltage 사용 전압	AC 110 ~ 480V , 50/60Hz	
Operating Temperature 사용 온도	Max.120℃ / Custom	
Temperature Control 온도 제어	K Type / RTD PT100 / Thermostat / Etc.	
Material 재질	SUS 304 (Outer Cover)	Silica / Glass / Teflon / Etc.
Features 특징	내식성 우수 / 고온고압 환경 적합	경량 / 유연성 우수 / 설치&탈착 용이

TYPICAL SPECIFICATION

CYLINDER	47L / 20L / 10L / SUS / Etc.
POWER	AC 220V 1P-3P / 380V / 480V
TEMP. RANGE	-20℃ ~ 200℃
SENSOR	CA K-type / RTD Pt100Ω
Material	SUS / Fabric / Etc.

04-2 BSGS Y&TON CYLINDER HEATING JACKET

BSGS(Bulk Speciality Gas System) 전용 저온 대응 히팅자켓

PRODUCT OVERVIEW

BSGS 전용 탱크 및 실린더에 적용되는 히터자켓으로, 저온 환경에서도 안정적인 온도 유지와 탈부착 편의성을 제공합니다.

LOW TEMP
-40°C 환경 대응

DUAL SENSOR
PT100Ω dual sensor

CUSTOM FIT
Y / TON 맞춤 설계

EASY MOUNT
벨트 고정 구조

APPLICATIONS

- ✓ BSGS Y-Cylinder
BSGS 전용 Y-Cylinder

✓ Semiconductor / Display Processes
반도체 / 디스플레이 공정

✓ TON Cylinder Heating
TON Cylinder 가열

✓ Specialty Gas Supply Equipment
저온 특수가스 공급 설비

SUS&FABRIC SPECIFICATION

Power source 전원	208~230VAC 50/60Hz
Power consumption 소비 전력	6.0 kW / Y · 8.0 kW / TON
Temperature Sensor 온도 센서	PT100Ω dual sensor 내장
Material 재질	Silicon & Tefon coated
Temperature Range 온도 범위	-40°C to 60°C operating, 120°C max

PRODUCT LINE UP

01 Y-Cylinder



02 TON-Cylinder



04-3 DRUM HEATING JACKET

드럼 외부 가열 및 온도 유지용 히팅 자켓

PRODUCT TYPE



WRAPPED DRUM TYPE



OPEN DRUM TYPE

CUSTOM OPTIONS

전압 · 온도범위 · 센서 · 케이블 길이 · 고정 방식은 주문 조건에 따라 변경 가능합니다.

PRODUCT OVERVIEW

Steel drum 및 Plastic drum의 외부에 장착하여 내용물의 온도를 유지하거나 점도를 안정화하는 제품입니다. 사용 드럼 규격과 온도 조건에 따라 크기, 전원, 제어 방식을 맞춤 제작할 수 있습니다.

APPLICATIONS

- ✓ Steel / Plastic drum
철제 / 플라스틱 드럼
- ✓ Viscosity control
점도 조절
- ✓ Chemical material heating
화학 원료 가열
- ✓ Freezing prevention
동결 방지

FEATURES

- Compatible with 30L~220L drums
30L~220L drum 적용
- Designed for uniform heat distribution
균일한 열 분포 설계
- Can be configured with a control panel
Controller 일체형 구성 가능
- Optional bimetal switch available
Bimetal switch 내장 가능

SPECIFICATION

Drum	A Total	B Heated	Width	Power
30L	1,020	870	400	380W
60L	1,250	1,100	460	450W
120L	1,650	1,500	370	700W
200~220L	1,950	1,800	800	1,200W

Power Source AC 220V 1P / 380V 3P · Unit: mm

04-4 LINE HEATING JACKET

Gas / Chemical / Exhaust / Vaporizer Line Heating

PRODUCT OVERVIEW

배관 외부를 직접 가열하여 이송 라인의 온도 유지와 공정 안정성을 확보하는 탈부착형 히팅 자켓입니다.

▶ Heater 적용 Line 규격 : ¼ , ⅜ , ½ , ¾ , 1inch

FEATURES

- REMOVABLE DESIGN 설치·분리·유지보수 편의성 고려
- CUSTOM FIT 직관·엘보·플랜지·밸브 등 배관 형상 대응
- MATERIAL OPTIONS 온도·공정 조건에 따라 외피와 단열재 선택
- CONTROL READY 센서·온도조절기·안전장치 연동 가능

TYPICAL MATERIAL / SPECIFICATION

JACKET	PTFE / Glass / Silica / Teflon coated / Silicone coated
INSULATION	Ceramic wool / Silica felt / E-Glass mat / Lastan mat
SAFETY	Thermocouple (CA K / PT100), Thermostat, Temp. Fuse
APPLICATIONS	Gas / Chemical / Exhaust / Vaporizer line

LINE / ELBOW / FLANGE HEATING

배관 형태와 설치 조건에 맞춰 분할형·탈부착형·맞춤형 구조로 제작됩니다.

제품별 상세 사양은 적용 온도, 배관 규격, 설치 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

APPLICATION IMAGE

01 Velcro Type



02 Button Type



05 CERAMIC HEATING JACKET

High-temperature ceramic heating technology for catalyst, purification and process equipment.

PRODUCT OVERVIEW

세라믹 몰드 구조와 금속 커버를 기반으로 고온 공정 장비의 안정적인 가열을 지원하는 고온용 히팅 자켓입니다.

FEATURES

- HIGH TEMPERATURE 고온 공정용 세라믹 히팅 구조
- THERMAL STABILITY 세라믹 몰드 기반의 안정적인 열 유지
- EASY HANDLING 탈부착을 고려한 핸들 및 브라켓 적용 가능
- CUSTOM COVER 원형·육각곤 등 장비 형상에 맞춘 커버 설계

TYPICAL SPECIFICATION

POWER	208~230VAC 1P / 380VAC 3P
TEMPERATURE	RT + 5°C to 1,200°C Max. / 1,400°C Max. (SiC type)
MATERIAL	Ceramic fiber mold / Aluminum or steel plate cover
SENSOR	CA 'K' Type

PRODUCT IMAGE



APPLICATION RANGE

촉매 컬럼 · 정제 / 재생 타워 · 고온 공정 장비
Catalyst Column · Purification / Regeneration Tower · High-temperature Process Equipment

06 HOT N2 SYSTEM

High-purity gas heating module for process utility and research applications.

PRODUCT OVERVIEW

N2및 Air를 안정적으로 가열하여 공정 배관, 재생 공정, 연구 설비 등에서 요구되는 고온 유틸리티를 제공합니다.

APPLICATIONS

- ✓ Gas transfer line scale removal
가스 이송 라인 스케일 제거
- ✓ Material activation for production and research use
생산 및 연구용 소재 활성화
- ✓ High-temperature N2 / Air utility support
고온 N2 / Air 유틸리티 지원
- ✓ Flange, NW and custom module connection
플랜지, NW 및 커스텀 모듈 연결

TYPICAL SPECIFICATION

FLOW	5–500 LPM / Standard module design
PRESSURE	10 kg/cm ² Max.
TEMPERATURE	RT + 10°C to 400°C
MATERIAL	SUS304 / SUS316L / Inconel / Alloy options
POWER	220VAC 1P / 380VAC 3P

PRODUCT IMAGE



SYSTEM CONFIGURATION

인라인 히터 모듈 · 온도 센서 · 컨트롤러 통합 · 플랜지 / NW 타입
Inline Heater Module · Temperature Sensor · Controller Integration · Flange / NW Type

※ 유량, 사용 온도, 전압 및 설치 조건에 따라 사양을 맞춤 설계할 수 있습니다.
※ Specifications can be customized according to flow rate, operating temperature, voltage and installation conditions.

07 SILICON RUBBER HEATING JACKET

Flexible surface heating solutions for equipment, process lines, drums, and custom-shaped industrial applications.

PRODUCT OVERVIEW

균일한 열 분포와 높은 유연성을 바탕으로 복잡한 형상에도
맞춤 적용이 가능한 표면 발열 히터입니다.

FEATURES

- UNIFORM HEATING 균일한 열 분포와 안정적인 표면 가열
- CHEMICAL RESISTANCE 내화학성 · 내습성이 요구되는 환경 대응
- FLEXIBLE DESIGN 평판, 원형, 밴드형 등 복잡한 형상 제작 가능
- CUSTOM SIZE 표준 규격 및 주문형 크기 출력 · 설계 가능

APPLICATIONS

- ✓ 반도체 장비 및 Process line heating
- ✓ Drum / Canister / Vaporizer gas line
- ✓ 동결방지 및 점도유지 제어
- ✓ IBC Tank / Enclosure / Roller

TYPICAL SPECIFICATION

APPLICATIONS	Semiconductor equipment / process line / vessel / IBC tank
CONSTRUCTION	Silicone rubber heater + sensor / thermostat option

PRODUCT IMAGE



SILICONE PAD HEATER
실리콘 패드 히터
Flat surface heating
평면 가열

BAND / RING HEATER
밴드 / 링 히터
Cylindrical surface heating
원통형 표면 가열

CUSTOM-SHEPE HEATER
맞춤형 히터
Equipment-specific design
장비별 맞춤 설계

08 TEMPERATURE CONTROLLER (Non-E.X)

Provides stable operation of various heater products through precise temperature control and monitoring.

PRODUCT IMAGE

 사양 및 외형은 제품 적용 조건과 주문 사양에 따라 변경될 수 있습니다.

DHTC-D



DHTC-DP



ORDER&CUSTOM



ORDER&CUSTOM



PRODUCT OVERVIEW

Heating Jacket, Silicone Rubber Heater, Special Heater 등 다양한 히터와 연결하여 설정 온도를 안정적으로 유지하는 디지털 온도 조절기입니다.

- 1 PID CONTROL

Digital P.I.D 제어 방식으로 안정적인 온도관리
- 2 VOLUMN CONTROL

가변저항을 이용한 미세 온도 조절
- 3 CUSTOM PANEL

주문 제작 패널 구성 가능
- 4 STANALONE CONTROLLERS

단독형 컨트롤러 주문 및 제작 가능

APPLICATIONS

- ✓ HEATING JACKET 제어
- ✓ SILICON RUBBER / DRUM / Cylinder 등의 Heater 제어
- ✓ 특수 히터 및 주문제작 패널

DHTC-D/DHTC-DP SPECIFICATION

항목	DHTC-D	DHTC-DP
CONTROL	Digital P.I.D Control	
SENSOR	CA K or PT100Ω	
TIMER	—	99h 59m
HEATER CAPACITY	2.5 kW	
DIMENSIONS	200 × 210 × 70 mm	
WEIGHT	1.7 kg	
POWER SUPPLY	AC 110~115V / 220~230V	

08-1 TEMPERATURE CONTROLLER (E.X)

Explosion-Proof Control Box for Temperature Control of Explosion-Proof Heating Jackets

PRODUCT OVERVIEW

Purifier Column, Gas Cylinder 등 방폭 히팅자켓의 온도 제어를 위해 구성되는 Explosion-Proof enclosure 타입 컨트롤 시스템입니다.

FEATURES

- 방폭지역 내 방폭 히팅자켓 온도 제어 가능
- Multi-Channel 설계 가능
- High temperature safety device 보호 기능
- INDOOR USE / sight glass type
- Protection Grade : Ex d IIB + H2 T6 for Zone 1,2

SYSTEM CONFIGURATION

CONTROLLER	Digital display P.I.D autotuning controller
POWER CONTROL	SSR or SCR (TPR) control unit
SAFETY	Emergency stop switch / ELCB / EMS switch
INDICATOR	Explosion-proof pilot lamp & selector switch
CONNECTION	Cable gland / flexible / sealing fitting
OPTION	Bimetal thermostat 연동 가능

PRODUCT IMAGE

i 사양 및 외형은 적용 제품, 채널 수, 방폭 등급 및 현장 조건에 따라 변경될 수 있습니다.



APPLICATIONS

- Explosion Proof Heating Jacket · Gas Cylinder · Purifier Column · Hazardous Process Area
- 방폭 히팅 자켓 · 가스 실린더 · 정제 컬럼 · 위험 공정 구역

9 SPECIAL CONTENTS

Custom heaters and special thermal parts designed for equipment integration, compact installation and application-specific heating requirements.

PRODUCT OVERVIEW

표준 히팅자켓 외에도 설비 구조와 공정 조건에 맞춘
특수 히터 및 소형 발열 부품을 설계·제작합니다.

■ HEATING BLOCK

장비 내부에 조립되는
블록형 소형 히터

■ CARTRIDGE HEATER

금형, 블록, 장비 내부
삽입형 가열 부품

■ CLAMP HEATER

원통형 부품에 고정되는
체결형 히터

■ SPECIAL HEATER

형상·전압·출력 조건에
맞춘 주문형 히터

CUSTOM DESIGN ITEMS

Power / Voltage	Custom power and voltage specification
Geometry	Block, clamp, plate, cartridge and special shape
Integration	Equipment mounting, cable, sensor and connector option
Support	Design review, manufacturing and inspection

PRODUCT IMAGE



HEATING BLOCK · CLAMP HEATER · CARTRIDGE HEATER · CUSTOM PARTS

10 ORDER GUIDE

제품 문의 및 견적 요청 시 필요한 정보를 정리한 안내 페이지입니다.
아래 항목을 함께 전달하면 설계 검토와 견적 진행이 빠르게 이루어집니다.

REQUIRED INFORMATION

01	Product Type	02	Application
	Heating Jacket / HOT N ₂ / Controller 등 제품군		사용 장비, 공정, 설치 위치, 적용 목적
03	Size & Shape	04	Temperature
	직경, 길이, 형상, 도면 또는 사진		목표 온도, 사용 온도, 주변 온도
05	Power Condition	06	Sensor / Control
	전압, 상수, 소비전력, 전원 방식		K-type, RTD PT100, Thermostat, Controller
07	Material / Option	08	Certification
	외피 재질, 체결 방식, 케이블 길이 등		방폭, CE, 기타 고객 요구 인증

Tip. 제품 사진 또는 설치 위치 사진을 함께 보내주시면 형상 검토가 더 정확해집니다.

QUOTE PROCESS

견적 및 설계 검토 흐름

01	Request	제품 문의 및 적용 조건 접수
02	Review	설치 형상·온도·전원 조건 검토
03	Design	맞춤 사양 및 제품 구조 제안
04	Quotation	견적서 및 납기 일정 안내
05	Production	제작·검사·납품 진행

COMMON PRODUCT CATEGORIES

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| • HEATING JACKET | • HOT N2 SYSTEM | • CONTROLLER |
| • SILICON RUBBER | • SPECIAL HEATER | • CUSTOM DESIGN |

11 CUSTOMIZATION CHECKLIST

맞춤형 히터 제작을 위한 확인 항목입니다.
아래 정보를 함께 전달하면 설계 검토와 사양 확정이 더 정확하게 진행됩니다.

■ BASIC PRODUCT INFORMATION

- 01

Product Type

Heating Jacket / Hot N₂ / Silicon Rubber / Special Heater
- 02

Target Equipment

가스 실린더, 드럼, 배관, 탱크, 챔버, 블록 등
- 03

Size & Shape

직경, 길이, 폭, 곡률, 노즐 위치, 도면 또는 사진
- 04

Installation Method

벨트, 버클, 벨크로, हु, 핸들, 탈부착 방향
- 05

Quantity / Schedule

필요 수량, 샘플 여부, 납기 희망 일정

Tip. 도면이 없을 경우 설치 위치 사진과 주요 치수만 있어도 1차 검토가 가능합니다.

■ OPERATING CONDITIONS

- 01

Temperature

목표 온도, 사용 온도, 주변 온도, 온도 편차 요구
- 02

Power Condition

전압, 상수, 주파수, 소비전력 또는 용량 제한
- 03

Sensor / Control

K-type, RTD PT100, Thermostat, Controller 연동
- 04

Material / Insulation

외피 재질, 단열재, 내화학적, 내열성 요구
- 05

Environment

클린룸, 방폭지역, 실외, 습도, 세정 조건 등

■ OPTION SELECTION

Sensor	Controller	Thermostat	Cable Length
Connector	Insulation	Label	Certificate

CUSTOM DESIGN SUPPORT

Application review → Design proposal → Production → Inspection → Delivery

CONTACT

For product inquiry, specification review and custom manufacturing consultation.

제품 문의, 사양 검토 및 맞춤 제작 상담은 아래 연락처로 문의해 주십시오.

WEB

DAETEX.COM (<https://www.dhfttech.com/>)

TEL

+82(0)31-495-9027

FAX

+82(0)31-495-9029

E-MAIL

scien202@hotmail.com

ADDRESS

F-Dong, 314, Sinwon-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

Thank you

DAEHEUNG FOURTECH supports product selection, specification review, manufacturing and delivery.

DAEHEUNG FOURTECH

Precision Thermal Engineering

Heating products for semiconductor and industrial manufacturing processes.

Semiconductor & Industrial Applications

Custom heating solutions
for stable process operation